


Ploché jemné česle I.

Popis

FUNKCE A PROVEDENÍ

- jednoduchá a robustní konstrukce celá v provedení nerez
- pro šířky přítokových kanálů do 2500 mm a hloubky do 2500 mm
- šířka průlin mezi česlicemi od 0,5 do 8 mm
- díky sklonu česlic je účinná plocha vždy dvojnásobná oproti průtočnému profilu - velmi účinné i při nejvyšších průtocích
- zaručené stírání shrabků i u dna česlí - zaručeno, že nedojde k nežádoucím usazeninám na patě česlí
- bezúdržbové shrabování usazenin - odpadá mazání, aretace, dodatečné napínání nebo výměna opotřebovaných točivých součástí
- integrovaný dopravník shrabků
- integrovaný lis shrabků
- dle požadavků možné doinstalovat pračku shrabků přímo na dopravník shrabků

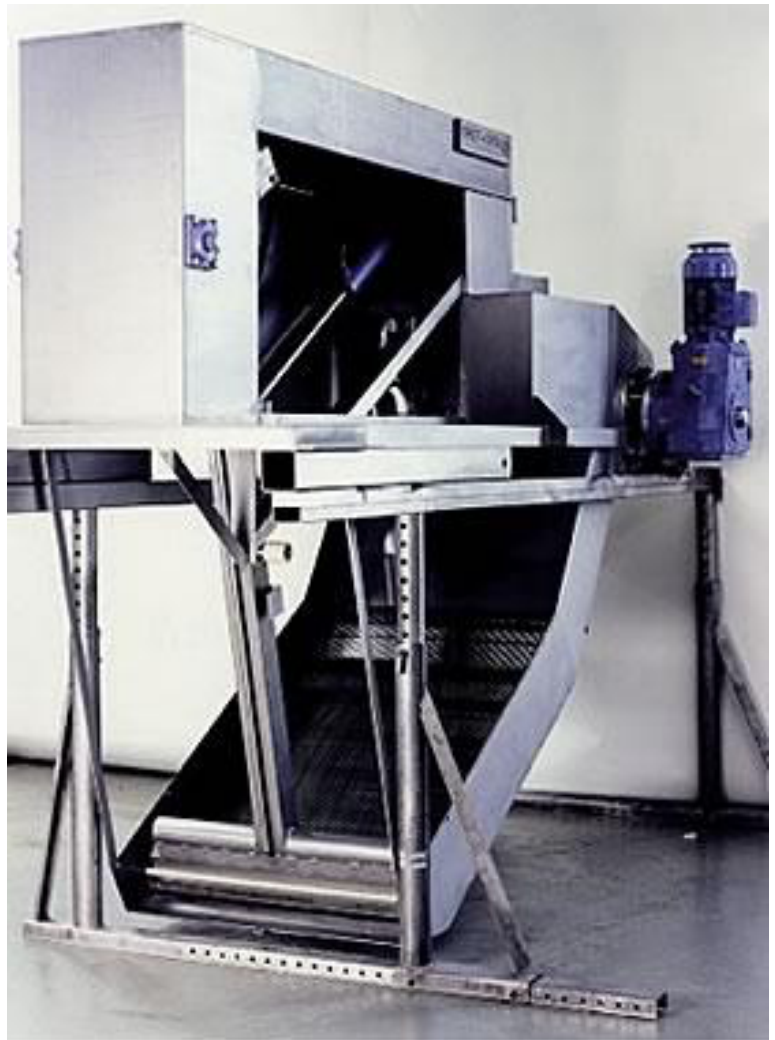

Česle typ 2.0 (díleňská fotografie):
šířka kanálu = 1,0m, 400 l/s, 6 mm šířka průlin

SOUČÁSTI

- | | |
|---------------------|--|
| □ nosná konstrukce | robustní stabilní nosný rám, přizpůsobený k instalaci pohonů a pohyblivých součástí |
| □ čistící shrabovák | shrabuje již od dna přítokového kanálu a stírá usazeniny z česlicové plochy směrem vzhůru do šnekové komory |
| □ čistící rameno | je ovládáno hydraulickým pohonem, zde je integrován oplach shrabků ze shrabováku |
| □ česlicový rošt | díky originálnímu tvaru česlic není rošt náchylný na poškození kameny a většími naplaveninami rošt je nakloněn ve směru proudění a tím zvětšuje plochu pro usazení pevných látek |